COFAHE®
de T.I.M.H.E. S.R.L.

Manguera desobstructora:

Los equipos hidrojet operan con elevados caudales de agua a alta presión, indispensables para llevar a cabo tareas de desobstrucción de forma eficiente y precisa. Para garantizar una operación segura, es fundamental utilizar mangueras especialmente diseñadas para este tipo de aplicaciones. Estas mangueras no solo protegen al operador frente a posibles riesgos, sino que también optimizan el rendimiento del equipo, facilitando el desarrollo del trabajo.

Especificaciones Técnicas:

- Coeficiente de seguridad de 2.5 veces la presión de trabajo. (2500 PSI).
- Alta resistencia a la abrasión gracias a su novedosa cobertura en poliuretano.
- Prolongada vida útil y alta resistencia al envejecimiento.
- Tubo interno elastomérico.
- Recubrimiento de poliuretano de alta resistencia a la abrasión, los microorganismos y los rayos UV.
- Resiste temperaturas de -40° C a 65° C.
- No conduce la corriente electrica.

DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN MAX. DE TRABAJO	MIN. PRESIÓN DE ESTALLIDO	MÍN. RADIO DE CURVATURA	PESO
3/4")19 mm)	30 mm	2500 PSI (173 bar)	6250 PSI (431 bar)	140 mm	430 gr/mt
1" (25,4 mm)	37 mm	2500 PSI (173 bar)	6250 PSI (431 bar)	170 mm	730 gr/mt
1/2" (13 mm)	22,5 mm	2500 PSI (173 bar)	6250 PSI (431 bar)	95 mm	230 gr/mt
3/8" (9,5 mm)	17,5	2500 PSI (173 bar)	6250 PSI (431 bar)	90 mm	150 gr/mt
1/4" (6,5 mm)	14 mm	2500 PSI (173 bar)	6250 PSI (431 bar)	70 mm	90 gr/mt

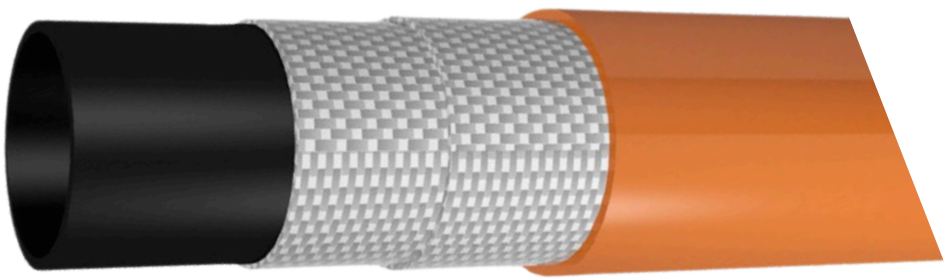

CALLE 47 N.° 2050 - C. P. 1650 - VILLA MAIPU - SAN MARTÍN - PROV. DE BUENOS AIRES – REPÚBLICA ARGENTINA
WhatsApp: +54 9 11 4475-4694 – Tel: 4753-8612 / 4754-2270- E-mail: info@cofahe.com.ar– www.cofahe.com.ar